


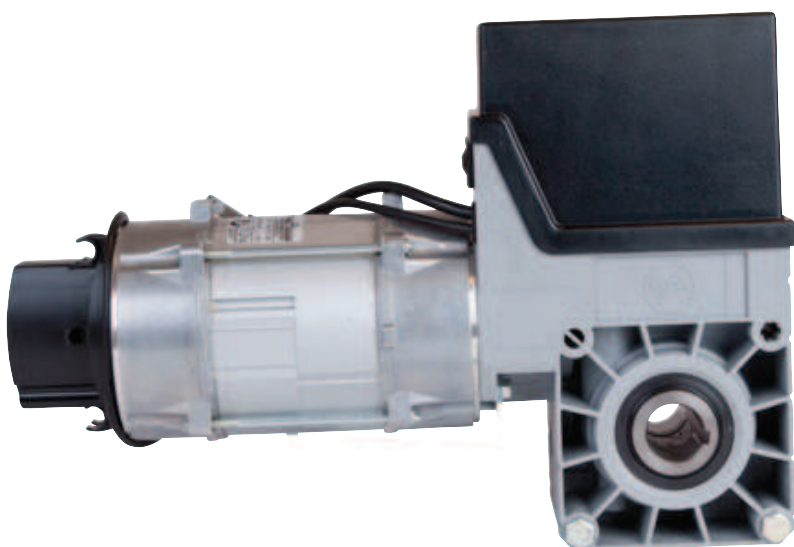

SE 5.24 & SE 5.24WS

De SE 5.24 is een zelfremmende industriële opsteek sectionaaldeuraandrijving welke direct op de as wordt gemonteerd, maar kan ook middels een kettingoverbrenging een deur aandrijven.

De SE 5.24 is geschikt voor gebalanceerde deuren tot maximaal: 250Kg. en is verkrijgbaar voor een 3-fasen voeding (3~230/400V) en een 1-fase voeding (1N~230V), toevoeging: WS.


Dankzij een geassembleerde kabel welke in verschillende lengtes verkrijgbaar is en is voorzien van stekkers, is het zeer eenvoudig een microprocessorbesturing uit de TS-serie (zie hoofdstuk besturingen) aan te sluiten.

De besturingen uit de TS-serie kenmerken zich door een zeer eenvoudige wijze van programmeren middels een draai/instelknop en display.

Technische gegevens

	SE 5.24	SE 5.24WS
VOEDING:	3~230/400V	1N~230V
VERMOGEN:	0,30KW	0,37KW
KOPPEL:	50NM	50NM
SNELHEID:	24RPM	24RPM
ASDIAMETER:	25,4MM	25,4MM
EINDSCHAKELAARBEREIK:	20	20
CYCLI/1H:	12	12
VOEDINGSKABEL:	5 X 1,5MM ²	3 X 1,5MM ²
ZEKERING:	10A (TRAAG)	10A (TRAAG)
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-5...+40°C	-5...+40°C
MAXIMALE DEURGEWICHT:	250KG	250KG

Technische tekening

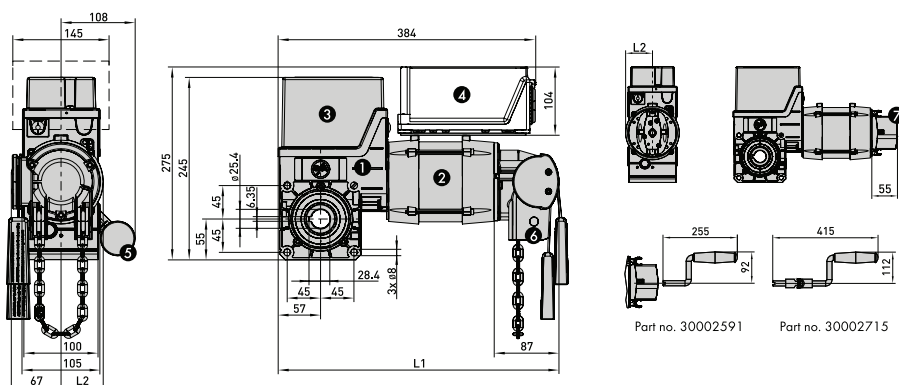

Uitgelicht



KETTINGTAKEL (SK)

Mogelijke noodbedieningen: handslinger of kettingtakel.




DIGITALE EINDSCHAKELAAR

Mogelijke eindafstelling: digitaal of mechanisch.

KG 50

- 1 Vertraging
- 2 Motor
- 3 Eindschakelaars
- 4 Optioneel: besturing, WS900
afneembaar met 0.7m kabel
- 5 Condensator (alleen bij WS)
- 6 Noodbediening d.m.v. noodkettingtakel (SK)
- 7 Noodbediening d.m.v. noodhandslinger (NHK)

TYPE	L1	L2
SE 5.24	381	57
SE 5.24 WS	401	54

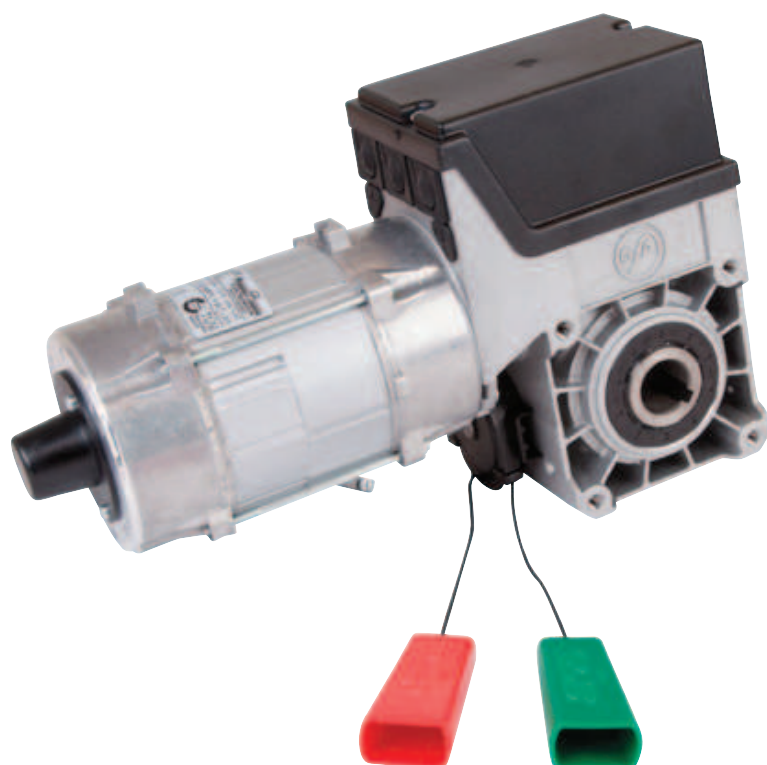

SE 9.24 & SE 14.21

De SE 9.24 & SE 14.21 zijn zelfremmende industriële opsteek sectionaaldeuraandrijvingen welke direct op de as worden gemonteerd, maar kunnen ook middels een kettingoverbrenging een deur aandrijven.

De SE 9.24 is geschikt voor gebalanceerde deuren tot maximaal 450Kg. De SE 14.21 is geschikt voor gebalanceerde deuren tot maximaal 600Kg.

De SE 9.24 & SE 14.21 zijn verkrijgbaar voor een 3-fasen voeding (3~230/400V). De SE 9.24 is tevens verkrijgbaar voor een 1-fase voeding (1N~230V), toevoeging: WS.

Dankzij een geassembleerde kabel welke in verschillende lengtes verkrijgbaar is en is voorzien van stekkers, is het zeer eenvoudig een microprocessorbesturing uit de TS-serie (zie hoofdstuk besturingen) aan te sluiten.

De besturingen uit de TS-serie kenmerken zich door een zeer eenvoudige wijze van programmeren middels een draai/instelknop en display.

Technische gegevens

	SE 9.24	SE 9.24WS	SE 14.21
VOEDING:	3~230/400V	1N~230V	3~230/400V
VERMOGEN:	0,37KW	0,45KW	0,45KW
KOPPEL:	90NM	90NM	140NM
SNELHEID:	24RPM	24RPM	21RPM
ASDIAMETER:	25,4MM	25,4MM	25,4 / 31,75 * / 35MM*
EINDSCHAKELAARBEREIK:	20	20	20
CYCLI/1H:	20	16	16
VOEDINGSKABEL:	5 X 1,5MM ²	3 X 1,5MM ²	5 X 1,5MM ²
ZEKERING:	10A (TRAAG)	10A (TRAAG)	10A (TRAAG)
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-5...+40°C	-5...+40°C	-5...+40°C
MAXIMALE DEURGEWICHT:	450KG	450KG	600KG

■ * Alleen met noodbedieningen: handslinger & kettingtakel

Uitgelicht




KETTINGTAKEL (SK)

Mogelijke noodbedieningen: handslinger, noodontkoppeling of kettingtakel.



DIGITALE EINDSCHAKELAAR

Mogelijke eindafstelling: digitaal of mechanisch.

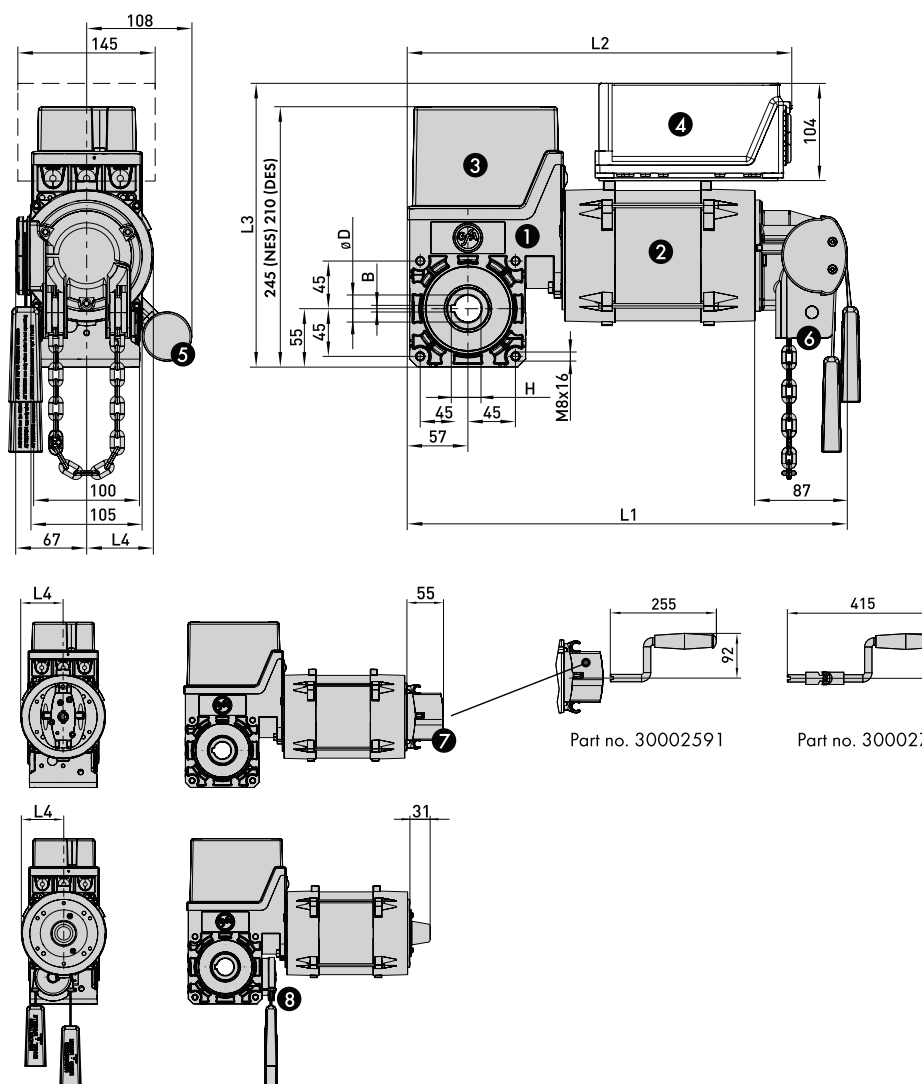


- 1 Vertraging
- 2 Motor
- 3 Eindschakelaars
- 4 Optioneel: Besturing, WS900, afneembaar met 0,7 m kabel.
- 5 Condensator (alleen bij WS)
- 6 Noodbediening d.m.v. noodkettingtakel (SK)
- 7 Noodbediening d.m.v. noodhandslinger (NHK)
- 8 Noodbediening d.m.v. noodontkoppeling (ER)

■ Toegestane montage: horizontaal (als afgebeeld in tekening) of verticaal (motor naar beneden)


TYPE	ØD	H	B	L1	L2	L3	L4
SE 9.15	25,4	28,4	6,35	401	385	275	54
SE 9.20	25,4	28,4	6,35	401	385	275	54
SE 9.24	25,4	28,4	6,35	401	385	275	54
SE 9.30	25,4	28,4	6,35	401	385	275	54
SE 9.24 WS 5	25,4	28,4	6,35	412	384	275	63
SG 14.15	25,4	28,4	6,35	458	392	280	63
	31,75	34,7	6,35				
SG 14.21	25,4	28,4	6,35	426	384	275	54
	31,75	34,7	6,35				

Draaimomensteun

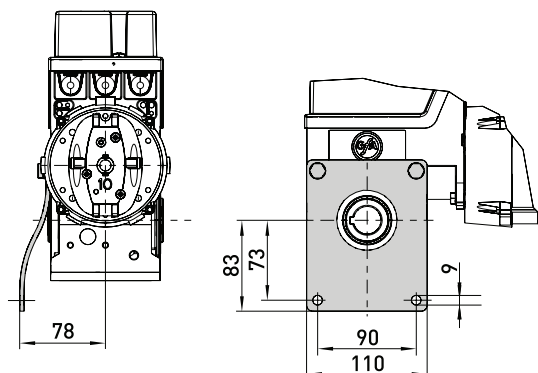






Onderdeel nr. 30002636

Haakse Draaimomensteun

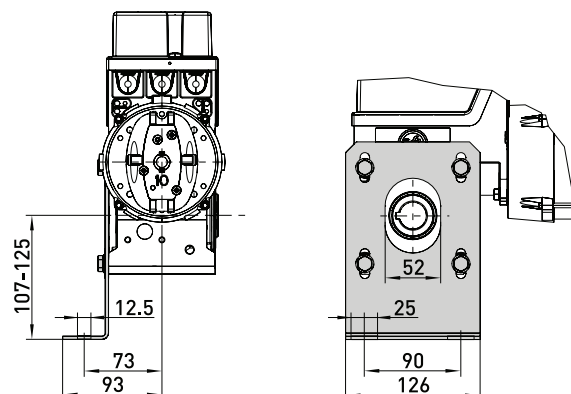

Onderdeel nr. 30002685

Kettingwieloverbrenging

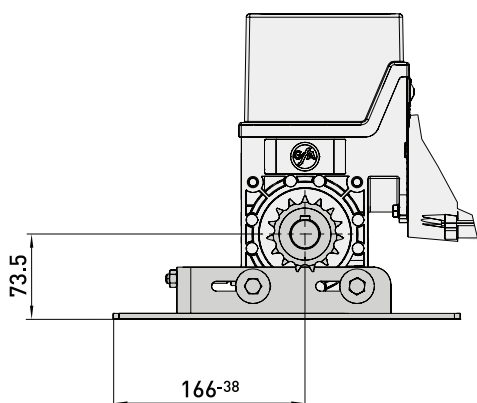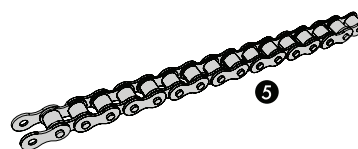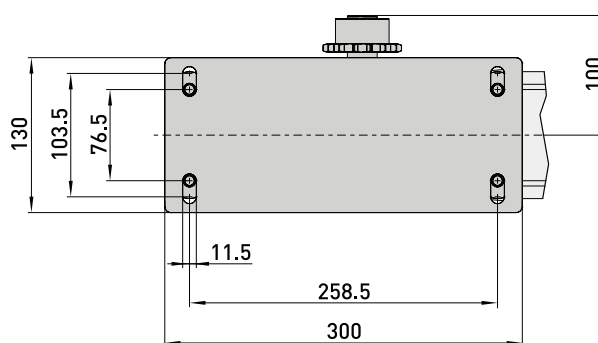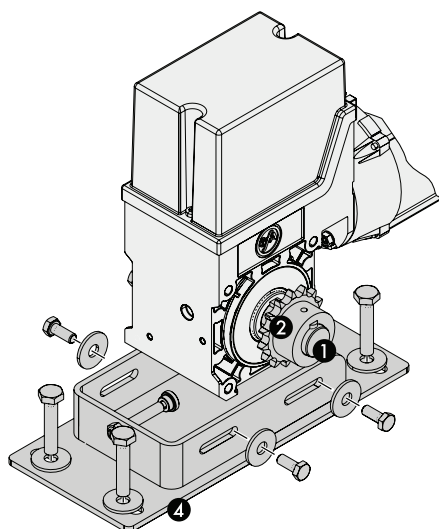

Omschrijving			Art. No.
STEEKAS	1	Ø25,4	30002628
		Ø31,75	30002699
KETTINGWIEL	2	19 tanden	30001086
			Ø25,4
			Ø31,75
		25 tanden	30000761
KETTINGWIELBESCHERMING	3	19 tanden	30000982
			Ø25,4
		25 tanden	30000983
SPANCONSOLE	4		30005056
KETTING	5	1,5 m	40005050
		2,0 m	40009223
		2,5 m	40005558
SLUITSCHAKEL			40000613